





LIGHT VEHICLE

4-7

SPECIAL LUBE 0W30 100% SYNTHETIC
SPECIAL GRAL 5W30 100% SYNTHETIC
SPECIAL LUBE 5W40-5W60 100% SYNTHETIC
SPECIAL GRAL 10W40 SYNTHETIC
SPECIAL GRAL 15W50 SYNTHETIC
SPECIAL GRAL 15W40 TDI

SPECIAL LUBE 5W30 100% SYNTHETIC
SPECIAL LUBE 5W30 C3 100% SYNTHETIC
SPECIAL LUBE 5W50-10W40 100% SYNTHETIC ULTRA
SPECIAL LUBE 10W40 SYNTHETIC
SPECIAL GRAL 20W50 SCR

HEAVY VEHICLE

8-10

TRUCK LUBE 5W30 E6/E9
TRUCK LUBE 10W40 E7
TRUCK GRAL 15W30 ECOLTRUCK GRAL DIESEL 15W40
TRUCK GRAL 15W40 E3/E5

TRUCK LUBE 10W40 E6 100% SYNTHETIC
POWER 15W40 E9 100% SYNTHETIC
POWER SHPDO 15W40-20W50 E7

GEAR BOX/TRANSMISSIONS

11-13

GEAR LUBE 70W90 SYNTHETIC / SAE 75W140 L
GEAR LUBE 75W80 - 80W90 - 85W140 EP
GEAR LUBE 75W80 100% SYNTHETIC INTARDER Z4
GEAR LUBE 85W140 SCANIA STO 1:0

GEAR LUBE 75W90 SYNTHETIC
GEAR LUBE 80W90 GL4
GEAR LUBE 80W90 GL5

GEAR BOX

14-16

GEAR GRAL 20W40 UTTO
GEAR GRAL ATF-II
GEAR GRAL ATF-III LL
GEAR GRAL ATF-VI

GEAR GRAL SAE10-30-50W
GEAR GRAL ATF-III
GEAR GRAL ATF-4

HYDRAULICS

17

HYDRAULIC HM-32-46-68
HYDRAULIC GRAL POClain

HYDRAULIC HV-46-68
HYDRAULIC GRAL PERFOR-100

AGRICULTURE/GARDENING

18-20

AGROMULTI SAE-10
AGROMULTI 10W30 UTTO
AGROMULTI GRAL 2T
AGROMULTI SAE-30-40-50

AGROMULTI STOU 15W40
AGROMULTI 15W40 GRAL 4T
AGROMULTI GRAL MOTOSIERRAS SAE30

AUTOCARE

21

CLEANER GLASS

GREASE

22-25

BASIC GREASE NLGI-2
COMPLEX GREASE NLGI-2
GREASE FOOD QUALITY 00-0-1-2
GREASE FOOD QUALITY SPECIAL EP-2

SPECIAL GREASE MoS2 NLGI-2
CENTRAL GREASING EP00 - EP2
GREASE FOOD QUALITY PLUS EP-2

ISO International Organization of Standardization

ISO-L-EGB Equivalente a JASO FB
 ISO-L-EGC Equivalente a JASO FC
 ISO-L-EGD Superior a JASO-FC

SAE Society of Automotive Engineers

SAE J 300 Aceites de Motor
 SAE J 306 Aceites de engranajes

GB Information on standards and specifications

ISO International Organization of Standardization

ISO-L-EGB Equivalent to JASO FB
 ISO-L-EGC Equivalent to JASO FC
 ISO-L-EGD Higher than JASO-FC

SAE Society of Automotive Engineers

SAE J 300 Engine Oils.
 SAE J 306 Gear Oils.

FR Information sur les normes et spécifications

ISO International Organization of Standardization

ISO-L-EGB Equivalent à JASO FB
 ISO-L-EGC Equivalent à JASO FC
 ISO-L-EGD plus haut que JASO-FC

SAE Society of Automotive Engineers

SAE J 300 Huiles moteur.
 SAE J 306 Huiles engrenages.



GRADO DE VISCOSIDAD

Es la propiedad que permite al lubricante asegurar la protección y el rendimiento del motor en un rango de temperaturas. Este viene determinado por la norma SAE.

GRADO FRÍO o GRADO DE INVIERNO

Cuanto más bajo es el valor de GRADO FRÍO, el lubricante es más fluido a temperaturas bajas o negativas.

GRADO CALIENTE o GRADO DE VERANO

Cuanto más alto es el valor de GRADO CALIENTE, el lubricante mantiene más su viscosidad a altas temperaturas.

VISCOSITY GRADE

Is the property that allows the lubricant to ensure protection and engine performance in a temperature range. This is determined by SAE rules.

COLD GRADE or WINTER GRADE

The lower value of COLD GRADE, the lubricant more fluid at low or negative temperatures.

WARM GRADE or SUMMER GRADE

The higher the value of WARM GRADE, lubricant maintains over its viscosity at high temperatures.

GRADE DE VISCOSITÉ

C'est la propriété qui permet au lubrifiant d'assurer la protection et la performance du moteur dans une plage de températures. Cela vient indiqué par la spécification SAE.

GRADE FROID ou GRADE D'HIVER

Le plus bas est la valeur du GRADE FROID, le plus fluide sera le lubrifiant à des températures basses ou même négatives.

GRADE CHAUD ou GRADE D'ÉTÉ

Le plus haut est la valeur du GRADE CHAUD, le lubrifiant maintient sa viscosité mieux à des hautes températures.

LIGHT VEHICLE



SPECIAL LUBE 0W30 100% SYNTHETIC

ES Lubricante 100 % sintético de altas prestaciones para motores gasolina y Diesel de última generación. Facilita el arranque en frío, reduce la fricción entre elementos, disminuye el consumo de carburante y la emisión de CO₂.

GB Full synthetic high performance oil for the new generation of gasoline and Diesel engines. Excellent behaviour at low temperatures, reduces friction as well as fuel consumption and CO₂ emission.

FR Lubrifiant 100 % synthétique hautes prestations pour moteurs essence et diesel de nouvelle génération. Facilite les démarques à froid, réduction de la friction entre éléments, permettant ainsi une économie considérable de carburant et des émissions CO₂.

API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.3 - VW 502 - 505 - PORSCHE

1L-5L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



SPECIAL LUBE 5W30 100% SYNTHETIC

ES Lubricante formulado con exclusivas bases 100 % sintéticas de altas prestaciones. Supera los requerimientos de los motores de 4 tiempos que trabajan normalmente a altas revoluciones.

GB High performance full synthetic lubricant, which offers maximum efficiency and protection. Formulated with the most finest and exclusive synthetic bases, outperforming the requirements of high performance 4T motors operating at maximum RPM.

FR Lubrifiant 100% synthétique à hautes prestations. Formulé avec les plus fines bases synthétiques exclusives dépassant les besoins de performance des moteurs 4T. Pour moteurs compétition ou soumis à des conditions sévères et usages intensifs.

ACEA C3 - MB 229.51 - VW 504.00 / 507.00 - PORSCHE C30 - BMW LL04

5L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



HOMOLOGADO
VW 504.00
VW 507.00

SPECIAL GRAL 5W30 100% SYNTHETIC

ES Lubricante 100 % sintético de altas prestaciones para motores gasolina y Diesel de última generación. Facilita el arranque en frío, reduce la fricción entre elementos, disminuye el consumo de carburante y la emisión de CO₂.

GB Full synthetic high performance oil for the new generation of gasoline and Diesel engines. Excellent behaviour at low temperatures, reduces friction as well as fuel consumption and CO₂ emission.

FR Lubrifiant 100 % synthétique hautes prestations pour moteurs essence et diesel de nouvelle génération. Facilite les démarques à froid, réduction de la friction entre éléments, permettant ainsi une économie considérable de carburant et des émissions CO₂.

API SL/CI4 - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1/228.3

5L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



SPECIAL LUBE 5W30 C3 100% SYNTHETIC



ES Lubricante de motor 100% sintético de alto rendimiento para vehículo ligero Diesel y gasolina. Especialmente formulado para ser compatible con los sistemas de tratamiento de gases (TCW o DPF).

GB Synthetic high performance oil for gasoline and Diesel engines. Especially formulated to ensure compatibility with post-treatment systems (TCW or DPF).

FR Lubrifiant synthétique hautes prestations pour moteurs tourisme d'essence et diesel. Spécialement développé pour assurer la compatibilité avec les systèmes de post-traitement (TCW ou DPF).

API SN/CF - ACEA A3/B3/B4/C2/C3 - MB 229.51

VW 502.00/505.00/505.01 - BMW LONGLIFE 04

1L-5L-50L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



SPECIAL LUBE 5W40-5W60 100% SYNTHETIC

ES Lubricante 100 % sintético de altas prestaciones para motores gasolina y Diesel de última generación. Facilita el arranque en frío, reduce la fricción entre elementos, disminuye el consumo de carburante y la emisión de CO₂.

GB Full synthetic high performance oil for the new generation of gasoline and Diesel engines. Excellent behaviour at low temperatures, reduces friction as well as fuel consumption and CO₂ emission.

FR Lubrifiant 100 % synthétique hautes prestations pour moteurs essence et diesel de nouvelle génération. Facilite les démarques à froid, réduction de la friction entre éléments, permettant ainsi une économie considérable de carburant et des émissions CO₂.

API SM/ CF ACEA A3 / B3 / B4 - MB 229.3 -

VW 502/505 - PORSCHE

1L-5L-50L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



SPECIAL LUBE 5W50 -10W40

100% SYNTHETIC ULTRA

ES Lubricante 100 % sintético formulado con bases de tecnología Tri-éster, para conseguir el más alto rendimiento. Especialmente diseñado para su uso en ambientes y condiciones de trabajo extremas.

GB Full synthetic lubricant formulated with Tri-ester Technology bases, to achieve the highest performance. Especially appropriated for its use in extremely conditions of operation.

FR Lubrifiant formulé avec des bases 100 % synthétiques spéciales, Technologie triester, assurant le plus haut niveau de performance. Spécialement préconisé pour les moteurs compétition en vue d'une utilisation intensive et sévère.

API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - VW 502/505 -MB229.3 - PORSCHE

1L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



LIGHT VEHICLE

SPECIAL GRAL 10W40 SYNTHETIC

ES Aceite sintético para todo tipo de motores gasolina y diesel, con o sin catalizador, turboalimentados o atmosféricos, de turismos y vehículos ligeros, para todo tipo de servicio y condiciones climáticas.

GB Synthetic oil for all Gasoline engines with or without catalytic converters, and Diesel engines, turbocharged or naturally aspirated, in cars and light vans, in the most varied weather and service conditions.

FR Huile synthétique pour la lubrification de tous les moteurs à Essence, équipés ou non d'un catalyseur, et moteurs Diesel, suralimentés ou non, de voitures et véhicules utilitaires légers, dans les conditions de service et climatiques les plus variées.

API SM/CF - ACEA A3 / B3 / B4 - MB 229.3

1L-5L-50L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



SPECIAL LUBE 10W40 SYNTHETIC

ES Aceite sintético para todo tipo de motores gasolina y diesel, con o sin catalizador, turboalimentados o atmosféricos, de turismos y vehículos ligeros, para todo tipo de servicio y condiciones climáticas.

GB Synthetic oil for all Gasoline engines with or without catalytic converters, and Diesel engines, turbocharged or naturally aspirated, in cars and light vans, in the most varied weather and service conditions.

FR Huile synthétique pour la lubrification de tous les moteurs à Essence, équipés ou non d'un catalyseur, et moteurs Diesel, suralimentés ou non, de voitures et véhicules utilitaires légers, dans les conditions de service et climatiques les plus variées.

API SL / CI 4 - ACEA A3 / B3 / B4 - MB 229.1

5L-50L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



SPECIAL GRAL 15W50 SYNTHETIC

ES Lubricante sintético especialmente formulado para prevenir el desgaste excesivo o prematuro en los motores de alto rendimiento o muy revolucionados, tanto de gasolina como Diesel.

GB Synthetic lubricant especially formulated to prevent friction and wear in high performance Diesel or gasoline engines, working underextremely conditions.

FR Lubrifiant synthétique spécialement formulé pour prévenir l'usure excessive ou prématûre des moteurs haute performance ou moteurs très haut régime, tant essence que diesel.

API SJ/CG4 - ACEA A3/E2/B4 - MB 228.3-229.1

5L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



SPECIAL GRAL 20W50 SCR

ES Aceite Multigrado para todo tipo de motores 4T. Evita formación de residuos y depósitos, muy bajo contenido en cenizas y alto poder detergente-dispersante. Excelentes propiedades anti-oxidante, anti-corrosión, anti-herrumbre y anti-espuma.

GB Multigrade oil for all kind of engines 4T. High thermal stability avoiding residue and sludge formation, detergency and dispersant power. Excellent antioxidant, antirust and antifoaming properties.

FR Huile multigrade pour moteurs 4T. Grande stabilité thermique, évite la formation de résidus. Propriétés optimales antioxydation, anticorrosion, antirouille, antimousse. Haut pouvoir détergent - dispersant.

API SJ / CG4 - ACEA A3/B3/B4 - MERCEDES BENZ 229.1

5L-50L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing

**SPECIAL GRAL 15W40 TDI**

ES Aceite Multigrado para todo tipo de motores DIESEL, TURBOCOMPRESIDOS o ATMOSFERICOS. Evita formación de residuos y depósitos, alto poder detergente-dispersante. Excelentes propiedades anti-oxidante, anti-corrosión, anti-herrumbre y anti-espuma. Aceite para motores gasolina y diesel.

GB Multigrade oil for all kind of DIESEL ENGINES, TURBOCOMPRESSED or ATMOSPHERIC. High thermal stability avoiding residue and sludge formation, detergency and dispersant power. Excellent antioxidant, antirust and antifoaming properties. Gasoline and diesel engine oil.

FR Huile multigrade pour MOTEURS DIESEL TURBOCOMPRESSÉS ou atmosphériques. Grande stabilité thermique, évite la formation de résidus. Propriétés optimales antioxydation, anticorrosion, antirouille, antimousse. Haut pouvoir détergent - dispersant. Huile pour moteurs essence et diesel.

API CF-4 / SG - ACEA A2 - B2 - E2 MB.228.1 - MAN 271

5L-50L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



HEAVY VEHICLE



TRUCK LUBE 5W30 E6/E9

ES Lubricante 100% sintético para motores de gasolina y diesel, ofreciendo un excelente comportamiento en motorizaciones con turbocompresores, multivalvulas e inyección directa.


GB Synthetic lubricant developed for gasoline and diesel engines, having an excellent performance in different kinds of engines with turbo compressors, multi-valve and direct injection.

FR Lubrifiant synthétique développé pour moteurs essence et diesel, avec une très bonne performance dans des différents types de moteurs avec compresseurs turbo, multi-soupe ou injection directe.

**API SL/ CI4 ACEA A3/B3/B4/E5/E7 CUMPLE NORMAS DB 229.1, 228.3
CUMPLE NORMAS: MAN 3275 - VOLVO VDS-3 - RENAULT RLD-2**

200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial vehículo pesado
100% Synthetic lube special heavy duty vehicle



TRUCK LUBE 10W40 E6 100% SYNTHETIC

ES Lubricante sintético bajo contenido en cenizas (Low SAP's) para motores diesel de Vehículo pesado, recomendado para Euro IV y V equipados tanto con DPF como con SCR así como de motores precedentes, Euro I, II y III HOMOLOGADO MB

GB High performance synthetic lubricant ("Low SAP's") designed for heavy duty diesel engines. Specially recommended for heavy duty diesel engines (Euro IV and VI), equipped with DPF (Diesel Particulate Filter) or SCR units (Selective Catalytic Reduction). May as well be used in older engines Euro I, II and III.

FR Lubrifiant synthétique à faible teneur en cendres (Low SAP's) pour moteurs diesel véhicule lourd. Préconisé pour la lubrification de moteurs diesel Euro IV et Euro V équipés tant de DPF (Filtre à particules) que de SCR (Catalyseur à Réduction Sélective). Aussi indiqué pour la lubrification de moteurs précédents, Euro I, II et III.

**API CI4 - ACEA E6-E7 - HOMOLOGADO MB 228.51 CUMPLE NORMAS
MAN 3477 - VOLVO VDS-3 - RENAULT RCD**

20L- 25L-50L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial vehículo pesado
100% Synthetic lube special heavy duty vehicle



TRUCK LUBE 10W40 E7

ES Lubricante sintético de larga duración para motores diesel turboalimentados o no de todo tipo de vehículo pesado, camiones, autocares y maquinaria de obras públicas.

GB Synthetic long life lubricant specially appropriated for heavy diesel vehicles (trucks, buses and civil works machinery).

FR Lubrifiant synthétique de longue durée pour moteurs diesel turbo-alimentés ou non, de tout type de VL, camions, autocars et machines travaux publics.

API-CI4/SL - ACEA - A3 / B4 / E5 / E7 - MB-228.3 - MAN 3275

VOLVO VDS-3

5L-25L-50L-200L-1000L

**Lubricante 100% sintético especial
vehículo pesado**
100% Synthetic lube special heavy duty vehicle



POWER 15W40 E9 100% SYNTHETIC

ES Aceite sintético bajo en cenizas, (MID SAP's) para motores diesel de vehículo pesado, obra publica, recomendado para motores de Diesel de vehículo pesado Euro IV y V equipados con DPF, SCR o EGR así como motores precedentes, Euro I,II,III.

GB Synthetic lubricant, low ash (mid SAPS) developed for heavy vehicle diesel engines and civil work engines. Recommended for diesel engines type Euro IV and Euro V equipped with DPF, SCR or EGR, as well as engines from preceding series such as Euro I, II and III.

FR Lubrifiant synthétique à faible teneur en cendres (Low SAP's) pour moteurs diesel véhicule lourd et engins TP. Préconisé pour la lubrification de moteurs diesel Euro IV et Euro V équipés tant de DPF (Filtre à particules) que de SCR (Catalyseur à Réduction Sélective) ou EGR. Aussi indiqué pour la lubrification de moteurs précédents, Euro I, II et III.

API CJ4/SM - ACEA E7/E9 - MB 228.31 - MAN 3275 VOLVO VDS-4

5L-20L-200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial vehículo pesado

100% Synthetic lube special heavy duty vehicle

**TRUCK GRAL 15W30 ECOL**

ES Aceite supermultigrado para motores diesel turboalimentados o no, de larga duración, para todo tipo de vehículos pesados y condiciones climáticas extremas.

GB Multigrade oil for standard and turbo engines, long drain, for all kinds of heavy vehicles and weather conditions.

FR Lubrifiant multigrade pour des moteurs conventionnels avec turbo, vidange à long terme, pour tout type de véhicules lourds et tout type des conditions climatiques.

**API SL/CI4 - ACEA A3/B3/B4/E5/E7 - MB228.3 MB 229.1
MAN 3275 - VOLVO VDS 3 - RENAULT RLD**

200L-1000L

Lubricante 100% sintético especial competición
100% synthetic lube special racing



HEAVY VEHICLE



TRUCK GRAL DIESEL 15W40

ES Aceite Multigrado para todo tipo de motores DIESEL, TURBOCOMPRESIDOS o ATMOSFERICOS. Evita formación de residuos y depósitos, alto poder detergente dispersante.Excelentes propiedades anti-oxidante, anti-corrosión, anti-herrumbre y antiespuma.

GB Multigrade oil for all kind of DIESEL ENGINES, TURBOCOMPRESSED or ATMOSPHERIC. High thermal stability avoiding residue and sludge formation, detergency and dispersant power. Excellent antioxidant, antirust and antifoaming properties.

FR Huile multigrade pour MOTEURS DIESEL TURBOCOMPRESSÉS ou atmosphériques. Grande stabilité thermique, évite la formation de résidus. Propriétés optimales antioxydation, anticorrosion, antirouille, antimousse. Haut pouvoir détergent - dispersant.

API -CF-4 / SG - ACEA A2/B2//E2 - MAN 271 - MB228.1

25L-50L-200L-1000L

Lubricante multigrado especial vehículos pesados

Multigrade lube special heavy duty vehicle



POWER SHPDO 15W40 E7 - 20W50 SH PDO E-7

ES Lubricante de larga duración para motores diesel turboalimentados o no de todo tipo de vehículo pesado, camiones, autocares y maquinaria de obras públicas.

GB Long life lubricant specially appropriated for heavy diesel vehicles (trucks, buses and civil works machinery).

FR Lubrifiant de longue durée pour moteurs diesel turbo-alimentés ou non, de tout type de VL, camions, autocars et machines travaux publics.

API-CI4/SL - ACEA A3/B4/E5/ E7 MB-228.3 - MAN 3275 - VDS-3

5L-20L-25L-50L-200L-1000L

Lubricante multigrado especial vehículos pesados

Multigrade lube special heavy duty vehicle



TRUCK GRAL 15W40 E3/E5

ES Aceite supermultigrado "LONG DRAIN" segun norma SCANIA LDF. Especialmente indicado para motores diesel, turbolalmiento o no, de muy larga duración en todo tipo de vehículo pesado, recomendado en condiciones muy severas y cuando se quiera larga duración entre cambios de aceite, así como en climas muy variables.

GB Long drain supermultigrade lubricant according to the norm SCANIA LDF. Especially indicated for diesel engines, with or without turbo, for long drain in all kinds of heavy vehicles, recommended for heavy duty conditions and for long drain intervals, as well as for highly variable weather conditions.

FR Lubrifiant multigrade de vidange à long terme selon la norme SCANIA LDF. Indiqué spécialement pour des moteurs diesel, avec ou sans turbo, pour vidange à long terme, dans tout type de véhicules lourds. Recommandé pour de conditions exigeantes et pour conditions climatiques variables.

API CG4 - ACEA E3/E5 - MB 228.3 MAN 3275

VOLVO VDS - 3 SCANIA LDF

200L-1000L

Lubricante multigrado especial vehículos pesados

Multigrade lube special heavy duty vehicle



GEAR BOX/TRANSMISSIONS

GEAR LUBE 70W90 SYNTHETIC 75W140 LS SYNTHETIC

ES Avanzada tecnología en lubricación para cajas de cambio y puentes. Desarrollado tanto para diferenciales normales o con deslizamiento limitado (autoblocantes). Menor fricción, desgaste, ruido y consumo de combustible. Más fluidez a bajas temperaturas.



GB The highest technology in lubrication for gear boxes and axels, developed for standard differential as well as "limited slip" ones. Less friction, wear, noise and fuel saver. Better fluidity at low temperatures.

FR La technologie la plus avancée en lubrification de boîtes de vitesses, ponts et développé tant pour des différentiels standard ou à glissement limité. Réduit friction, usure, bruit et consommation de combustible. Plus fluidité à basse température.

API GL4/GL5 - ZF-TE-MLO1/05 - MB 235 - MACK GO-G - MAN 342 - CLARK MS-8

1L-5L-25L-200L

Lubricante sintético de transmisiones, cambios y diferenciales
Synthetic lube special gearboxes, transmissions and differentials



GEAR LUBE 75W90 SYNTHETIC

ES Avanzada tecnología en lubricación para cajas de cambio, puentes y diferenciales. Menor fricción, desgaste, ruido y consumo de combustible. Más fluidez a bajas temperaturas.

GB The highest technology in lubrication for gear boxes and axels, developed for standard differential. Less friction, wear, noise and fuel saver. Better fluidity at low temperatures.

FR La technologie la plus avancée en lubrification de boîtes de vitesses, ponts et différentiels standard. Réduit friction, usure, bruit et consommation de combustible. Plus fluidité à basse température.

API GL-5

1L-25L-200L

Lubricante sintético de transmisiones, cambios y diferenciales
Synthetic lube special gearboxes, transmissions and differentials



GEAR LUBE 75W80 80W90 - 85W140 EP

ES Lubricante extrema presión para cajas de cambio, puentes de engranajes hipoides muy cargados, reductores y otros órganos de transmisión mecánica.

GB Extreme pressure lubricant for gear boxes, loaded hypoid axles, transmissions and other mechanical transmission elements.

FR Lubrifiant d'extrême pression pour boîtes de vitesses, ponts d'engrenages hypoïdes ultra chargés, réducteurs et autres organes de transmission mécanique.

API GL-4 - GL-5

5L-25L-50L-200L-1000L

**Lubricante mineral de transmisiones,
cambios y diferenciales**
Mineral lube transmissions,
differentials and changes



GEAR BOX/TRANSMISSIONS

GEAR LUBE 80W90 GL4



ES Lubricante extrema presión para cajas de cambio, puentes de engranajes hipoides muy cargados, reductores y otros órganos de transmisión mecánica.

GB Extreme pressure lubricant for gear boxes, loaded hypoid axles, transmissions and other mechanical transmission elements.

FR Lubrifiant d'extrême pression pour boîtes de vitesses, ponts d'engrenages hypoïdes ultra chargés, réducteurs et autres organes de transmission mécanique.

API GL-4

5L-20L- 25L-50L-200L-1000L

Lubricante mineral de transmisiones, cambios y diferenciales

Mineral lube special gearboxes, transmissions and differentials



GEAR LUBE 75W80 100% SYNTHETIC INTARDER Z4

ES Lubricante totalmente sintético, con propiedades de ahorro combustible para cambios manuales de vehículos pesados o ligeros con muy largos intervalos de drenaje. Lubricante diseñado para transmisiones equipadas con o sin sistemas de frenado retarder / intarder.

GB Fully synthetic lubricant, with fuel saving properties, for manual gearboxes of light and heavy vehicles, with very long drain intervals. This lubricant has been designed for transmissions equipped with or without braking systems of the type retarder/ intarder.

FR Lubrifiant 100% synthétique avec des propriétés de basse consommation de combustible, indiqué pour des boîtes à vitesses manuelles de véhicules légers et lourds, avec d'espacements de vidange très longs. Ce lubrifiant à été développé pour des transmissions équipés avec ou sans systèmes de freinage du type retarder/intarder.

API GL-4 - MAN 341 TYPE Z4

25L-50L-200L

Lubricante sintético de transmisiones, cambios y diferenciales

Synthetic lube special gearboxes, transmissions and differentials





GEAR LUBE 80W90 GL5

ES Lubricante para caja de cambio que ofrece lo ultimo en protección para transmisiones y cardan.

GB Gearbox lubricant featuring the latest technology for the protection of transmissions and universal articulated joints.

FR Produit de dernière génération en matière de protection pour transmissions et cardan.

API GL-5

25L-200L-1000L

Lubricante mineral de transmisiones, cambios y diferenciales

Mineral lube special gearboxes, transmissions and differentials



GEAR LUBE 85W140 SCANIA STO 1:0

ES Lubricante extrema presión para cajas de cambio, puentes de engranajes hipoides muy cargados, reductores y otros órganos de transmisión mecánica.

GB Extreme pressure lubricant for gear boxes, loaded hypoid axels, transmissions and other mechanical transmission elements.

FR Produit de dernière génération en matière de protection des transmissions et cardan. Il dépasse de loin et à tout niveau les huiles traditionnelles destinées à la lubrification des embrayages et boîtes de vitesses.

API GL-5 - SCANIA STO 1:0

25L-50L-200L-1000L

Lubricante mineral de transmisiones, cambios y diferenciales

Mineral lube special gearboxes, transmissions and differentials



GEAR BOX



GEAR GRAL 20W40 UTTO

ES Avanzada tecnología en lubricación para cajas de cambio, puentes y desarollado tanto para diferenciales normales o con deslizamiento limitado (autoblocantes). Menor fricción, desgaste, ruido y consumo de combustible. Más fluidez a bajas temperaturas.

GB The highest technology in lubrication for gear boxes and axels, developed for standard differential as well as "limited slip" ones. Less friction, wear, noise and fuel saver. Better fluidity at low temperatures.

FR Lubrifiant de qualité spéciale pour boîtes de vitesse, différentiels, systèmes hydrauliques, freins immergés de tracteurs, machines agricoles et de travaux publics. Spécialement conçu pour résoudre le problème de bruits et vibrations sur les freins immergés.

**JOHN DEERE J-20 C/D, CASE MS 1207, MS A209 Y MS 1210
CATERPILLAR TO-2**

200L

Lubricante de calidad especial multifuncional
Lubricant special quality multifunctional



GEAR GRAL SAE10-30-50W

ES Avanzada tecnología en lubricación para cajas de cambio, puentes y diferenciales. Menor fricción, desgaste, ruido y consumo de combustible. Más fluidez a bajas temperaturas.

GB Multifunctional lubricant designed for the use in gearboxes, hydraulic systems, transmissions, final drives, axles and wet brake compartments. It leads to less friction, wear, noise and petrol consumption. It has a higher fluency at low temperatures.

FR Lubrifiant multifonctionnel indiqué pour boîtes à vitesse, systèmes hydrauliques, transmissions et freins de disque à bain d'huile. Proporcionne moins de friction, usure, bruit et consommation de combustible. Possède plus de fluidité à de basses températures.

CATERPILLAR TO 2 - TO4 Y ALLISON C3/C4

25L- 200L-1000L

Lubricante de calidad especial multifuncional
Lubricant special quality multifunctional



GEAR GRAL ATF-II

ES Fluido para transmisiones mecánicas, convertidores de par, direcciones asistidas y circuitos hidráulicos en los que el fabricante preconiza las normas GENERAL MOTORS ATF tipo DEXRON II D o FORD MERCON y para las cajas de cambios automáticas ZF.

GB Fluid for mechanic transmissions, par converters, power steering and hydraulic circuits that need the norms GENERAL MOTORS ATF type DEXRON II D or FORD MERCON, and automatic gearboxes ZF.

FR Fluide pour transmissions mécaniques, convertisseurs de couple, directions assistées et circuits hydrauliques où le constructeur préconise les normes GENERAL MOTORS ATF type DEXRON II D ou FORD MERCON, et pour boîtes de vitesses automatiques ZF.

GM-DEXRON II 6137-M - ALLISON C4 - CATERPILLAR TO-2

HÄGGLUNDS DENISON HF-0 - DAIMLER BENZ 236.1 ZF-TE ML 09/11/14

1L-5L-25L-50L-200L-1000L

Lubricante de transmisiones y diferenciales automáticos
Lube special automatic transmissions and steerings



GEAR GRAL ATF-III

ES Fluido para transmisiones, convertidores de par, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, etc. que requieran un lubricante que cumple con la especificación DEXRON III de GENERAL MOTORS.

GB Fluid for transmissions, torque converters, automatic gear boxes, power steering mechanisms, etc, requiring a lubricant meeting General Motor's specification DEXRON III.

FR Huile pour transmissions de convertisseurs de couple, boîtes de changement de vitesses automatique, directions assistées, etc., lesquels requièrent un lubrifiant répondant à la spécification DEXRON III de General Motors.

ALLISON C-4 VOITH 607- GM DEXRON III H-ZF TR-ML-14 -MB PAGE 236.1

5L-25L-50L-200L-1000L

Lubricante de transmisiones y

diferenciales automáticos

Lube special automatic
transmissions and steerings



GEAR GRAL ATF-III LL

ES Fluido para transmisiones sintético, convertidores de par, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, etc. que requieran un lubricante que cumple con la especificación DEXRON III de GENERAL MOTORS.

GB Fluid for transmissions, torque converters, automatic gear boxes, power steering mechanisms, etc, requiring a lubricant meeting General Motor's specification DEXRON III.

FR Huile pour transmissions de convertisseurs de couple, boîtes de changement de vitesses automatique, directions assistées, etc., lesquels requièrent un lubrifiant répondant à la spécification DEXRON III de General Motors.

ALLISON C-4 VOITH 607- GM DEXRON III H-ZF TR-ML-14-MB PAGE 236.1

1L

Lubricante de transmisiones y

diferenciales automáticos

Lube special automatic
transmissions and steerings



GEAR BOX

GEAR GRAL ATF-4

ES Fluido de base sintética especial para transmisiones convertidores de par, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, etc. que requieran un lubricante que cumple con la especificación TOYOTA T-4 o T-3.

GB Synthetic fluid for transmissions, torque converters, automatic gear boxes, power steering mechanisms, etc, requiring a lubricant meeting TOYOTA T-4 or T-3.

FR Synthétique fluide pour transmissions de convertisseurs de couple, boîtes de changement de vitesses automatique, directions assistées, etc., lesquels requièrent un lubrifiant répondant à la spécification TOYOTA T-4 ou T-3.

**TOYOTA T-IV OR T4 / T-III OR T3 - MITSUBISHI SP-III
ALLISON C-4 - FORD MERCON - CATERPILLAR TO-2**

1L

Lubricante sintético de transmisiones y direcciones automáticas
Synthetic lube special automatic transmissions and steerings



GEAR GRAL ATF-VI

ES Lubricante sintético especial para transmisiones automáticas del tipo Hydra-Matic de la nueva generación de vehículos ligeros y pesados de General Motors.

GB Special synthetic lubricant developed for automatic transmissions and specifically used for the Hydra-Matic type, used in the new generation of light and heavy vehicles of General Motors.

FR Huile 100% synthétique spécialement conçue pour les transmissions automatiques du type Hydra-Matic appartenant à la nouvelle génération de véhicules légers et lourds de General Motors et d'autres fabricants qui exigent cette spécification.
Satisfait les spécifications Dexron-II et III.

GM DEXRON VI.FORD MERCON SP Y FORD MERCON VI

200L

Lubricante sintético de transmisiones, cambios y diferenciales
Synthetic lube special gearboxes, transmissions and differentials



HYDRAULIC HM-32-46-68

ES Aceites hidráulicos formulados con bases minerales parafínicas refinadas, aditivadas con extrema presión y antidesgaste para sistemas y circuitos de transmisión de potencia.

GB Hydraulic oils manufactured with refined paraffinic mineral bases and an additive package including anti-wear components used for power transmission systems and circuits.

FR Huiles hydrauliques formulées avec des bases minérales paraffinées et raffinées, avec additivation Extrême Pression et anti-usure, pour systèmes et circuits de transmission de puissance.

AFNOR NF 48603 DN - DIN 51524/2 HLP

5L-25L-200L-1000L

Lubricante para sistemas hidráulicos Hydraulic lube



HYDRAULIC HV-46-68

ES Aceites hidráulicos formulados con bases minerales parafínicas refinadas, aditivadas con extrema presión y antidesgaste para ser usado en sistemas sujetos a grandes variaciones de temperaturas.

GB Hydraulic oils manufactured with refined paraffinic mineral bases and an additive package including anti-wear components used for power transmission systems and circuits subjected at high temperature variations.

FR Huiles hydrauliques formulées avec des bases minérales paraffinées et raffinées, additivées avec EP Extrême Pression et anti-usure, pour être utilisées dans des systèmes soumis à de fortes variations de températures.

ISO 6743/4 (HV) - ISO 6047 DIN 51524 PARTE 3 (HVP)

5L-20L-25L-200L-1000L

Lubricante para sistemas hidráulicos Hydraulic lube



HYDRAULIC GRAL POCLAIN

ES Aceite hidráulico especial para Maquinaria de Obra Pública. Excelente estabilidad al cizallamiento, con aditivos antidesgaste y extrema Presión.

GB Special hydraulic oil developed for civil works machinery.

Used in oleo-dynamic circuits, featuring a high viscosity index, with anti-wear and extreme pressure additives. Especially suitable for hydraulic circuits of civil works machinery and earth movement machinery.

FR Huile hydraulique spéciale pour matériels et engins TP. Possède un haut indice de viscosité et excellente stabilité au cisaillement, avec additifs anti-usure et extrême pression. Conçue pour travailler en systèmes hydrauliques de machines TP dans des conditions extrêmes.

POCLAIN PPM (PO 00552-13/P) - DIN 51524 T2/T3

5L-50L-200L-1000L

Lubricante para sistemas hidráulicos
Hydraulic lube



HYDRAULIC GRAL PERFOR-100

ES Aceite de extrema presión para lubricación de mecanismos en herramientas neumáticas, tales como perforadoras y martillos.

GB Extreme pressure oil used for the lubrication of mechanisms in pneumatic tools, such as drilling and hammer machines, even under heavy duty operating conditions.

FR Huile de pression extrême pour la lubrification de mécanismes et des outils pneumatiques (perforateurs et marteaux), même sous des conditions de travail difficiles.

ISO 6743 - ATLAS COPCO - INGERSOLL RAND

50L-200L

Lubricante para sistemas hidráulicos Hydraulic lube



AGRICULTURE/GARDENING



AGROMULTI SAE-10

ES Aceite para motores de gasolina a cuatro tiempos y diesel de aspiración normal. Uso hidráulicos en maquinaria de obras públicas.

GB Lubricant used for 4-stroke gasoline and diesel engines. It can be also used as hydraulic fluid for civil work machinery.

FR Lubrifiant indiqué pour moteurs essence 4T et diesel avec aspiration normale. Aussi indiqué pour des systèmes hydrauliques pour machines et engins TP.

API SF /CD

25L-50L-200L-1000L

Lubricante mineral de altas prestaciones

Mineral lube hight performances



AGROMULTI STOU 15W40

ES Lubricante multifuncional para motores diesel y gasolina de maquinaria agrícola. Apto para motor, transmisión, circuito hidráulico y frenos sumergidos en aceite.

GB Multi-purpose lubricant for agricultural machinery, diesel and gasoline.

Suitable for engines, gearboxes and differentials, hydraulic systems and submerged braking systems.

FR Lubrifiant multifonctionnel pour moteurs diesel ou essence des machines agricoles. Conçu pour moteurs, boîtes de vitesses et différentiels, systèmes hydrauliques et freins à bain d'huile.

API CG-4 / SF - ACEA E3 - API-GL4 - ALLISON C-3 - J20C

5L-20L-25L-50L-200L-1000L

Lubricante mineral de altas prestaciones

Mineral lube hight performances



AGROMULTI 10W30 UTTO

ES Lubricante para maquinaria agrícola. Apto para transmisión, circuito hidráulico y frenos sumergidos en aceite.

GB Lubricant for agricultural machinery. Suitable for gearboxes and differentials, hydraulic systems and submerged braking systems.

FR Lubrifiant pour machines agricoles. Conçu pour boîtes de vitesses et différentiels, systèmes hydrauliques et freins à bain d'huile.

JOHN DEERE J-20 C/D - CASE MS 12.06 Y MS 12.10 - API GL4

5L-20L-25L-50L-200L-1000L

Lubricante mineral de altas prestaciones

Mineral lube hight performances



AGROMULTI 15W40 GRAL 4T**ES** Aceite Multigrado para todo tipo de motores 4T.

Evita formación de residuos y depósitos, muy bajo contenido en cenizas y alto poder detergente-dispersante. Excelentes propiedades anti-oxidante, anti-corrosión, anti-herrumbre y anti-espuma.

GB Multigrade oil for all kinds of engines 4T. High thermal stability avoiding residue and sludge formation, powerful detergent and dispersant properties. Excellent antioxidant, antirust and antifoaming properties.

FR Huile multigrade pour moteurs 4T. Grande stabilité thermique, évite la formation de résidus. Propriétés optimales antioxydation, anticorrosion, antirouille, antimousse. Haut pouvoir détergent - dispersant.

API-CF-4 - SG ACEA A2 - E2 - B3 MB227.1 228.1**1L-5L-200L****Lubricante multigrado de altas prestaciones**

Multigrade lube hight performances

**AGROMULTI GRAL 2T**

ES Lubricante formulado para motores 2T, de engrase separado o pre-mezcla, que proporciona una película de extraordinaria resistencia que protege los pistones. Ciclomotores, Motosierras, Motocultores, Generadores, Compresores, Maquinaria de Jardinería.

GB Lubricant formulated for 2-stroke engines, premix system or separated tank, that offers an exceptionally resistive film and engine protection. Mopeds, Chain saws, Garden Machinery, Power units wrong use generators.

FR Lubrifiant formulé pour moteurs 2T, graissage par dépôt séparé ou prémélange, qui favorise la formation d'un film d'une extraordinaire résistance protégeant ainsi les pistons. Cyclomoteurs, scies à chaîne, Machines de Jardinage, Générateurs, Compresseurs.

JASO FC / API TC**1L-5L****Lubricante multigrado de altas prestaciones**

Multigrade lube hight performances

**AGROMULTI GRAL MOTOSIERRAS SAE30**

ES Lubricante con base parafinada y neutra con elevada viscosidad que le confiere una alta adhesividad apropiada para la lubricación de cadenas de motosierras y alta capacidad anti desgaste.

GB Paraffin-based lubricant with high viscosity and neutral which gives a high tack suitable for lubrication of saw chains, high anti-wear ability.

FR Un lubrifiant avec base paraffine et neutre avec viscosité élevée qui donne une haute adhésivité appropriée pour la lubrification de chaînes de tronçonneuses et une haute capacité anti-usure.

SAE 30**5L-200L-1000L****Lubricante para cadenas**

Chain saw lube



AGROMULTI SAE-30-40-50

ES Lubricante monogrado detergente para motores diesel turbocomprimidos o de aspiración natural que trabajen en condiciones severas de carga y temperatura (Transporte, Maquinaria de Obras Públicas, Agricultura, Motores Marinos y Motores Estáticos).

GB Monograde lubricant for turbocompressed or atmospheric diesel engines. Especially designed for engines working at high loads and extreme temperature conditions. (Transport, Public Works Machinery, Marine and Static Engines).

FR Lubrifiant monograde détergent pour moteurs diesel turbocompressés ou aspiration naturelle, travaillant dans des conditions sévères de charge et de température (Transport, machines et engins TP, machines agricoles, moteurs marins et moteurs statiques).

API-CF/SF - ACEA- E1 - MIL L-2104

5L-25L-50L-200L-1000L

Lubricante monogrado especial vehículo pesado
Monograde lube special heavy duty vehicles



CLEANER GLASS

ES Es un líquido lavaparabrisas con anticongelante a base de agua desionizada y alcoholes con detergente, bajando el punto de congelación.

GB Windshield cleaning liquid, containing antifreeze components based on deionised water, alcohol and detergents, which helps to decrease the freezing point.

FR Liquide pare-brise avec antigel à base d'eau dé-ionisée et des alcools avec détergent, correctement additivé pour laver le pare-brise de l'automobile et ce, en réduisant le point de congélation sans endommager les parties en contact avec le produit

1L-5L

Producto de limpieza
Cleaning products



GREASE



BASIC GREASE NLGI-2

ES Grasa lítica, especialmente indicada para la lubricación de cojinetes, rodamientos u otro mecanismo que trabaje en condiciones severas.

GB Mineral base lithium grease, ideal for the lubrication of any type of bearings or other mechanisms working under severe conditions such as heavy loads, vibrations, shocks, high and medium speeds.

FR Graisse multifonctionnelle indiquée pour tout type d'articulations, châssis, graissage général d'automobiles, roulements travaillant sous grand chargement, vibrations et hautes et moyennes vitesses.

NLGI 2

5kg-20kg-45kg-185kg

Grasa de jabón de litio Lithium greases



COMPLEX GREASE NLGI-2

ES Grasa de base mineral y jabón complejo de litio con aditivos EP, espaciante indicado para la lubricación de rodamientos sometidos a altos esfuerzos, temperaturas elevadas y presencia de agua.

GB Mineral base grease with lithium complex soap with EP (Extreme Pressure) additives. Especially indicated for the lubrication of bearings subject to high mechanical efforts, high temperatures and the presence of water. Used in automobiles, trucks, agricultural machines and public work machines.

FR Graisse à base minérale et savon complexe de lithium avec additifs EP (Extrême Pression). Spécialement recommandé pour la lubrification de roulements soumis à de grands efforts mécaniques, températures élevées et présence d'eau, notamment automobiles, machines agricoles et engins BTP.

NLGI 2

400g-5kg-20kg-45kg-185kg

Grasa de jabón compleja de litio
Lithium greases complex soap





SPECIAL GREASE MoS2 NLGI-2

ES Grasa especial formulada con espesantes de litio y aditivos especiales de bisulfuro de molibdeno, especialmente indicada para mecanicos sujetos a fuertes cargas, deslizamientos o vibraciones.

GB Special lithium grease, additized with Molybdenum Disulphide. Especially indicated for mechanisms subjected to heavy loads, sliding movements or vibrations. Also very useful for the lubrication and general greasing of vehicles and industrial equipment.

FR Graisse spéciale formulée avec des épaississants lithium et additifs spéciaux de bisulfure de molybdène. Spécialement indiqué pour mécanismes soumis à de fortes charges, glissements ou vibrations. Convient également à la lubrification et graissage général de véhicules et machines industrielles.

NLGI 2

400g-5kg-20kg-45kg-185kg

Grasa de jabón de litio
Lithium greases



CENTRAL GREASING EP00 - EP2

ES Grasa lírica con extrema presión, (EP00) para engrase centralizado y EP 2 para cualquier mecanismo que trabaje a cargas y temperaturas elevadas.

GB Multipurpose lithium based grease with EP additives (Extreme Pressure) for any mechanism subject to heavy loads and high temperatures.

FR Graisse au lithium avec additifs EP (Extrême Pression) pour tout mécanisme travaillant sous des charges et à des températures élevées.

NLGI 00 - NLGI 2

400g-20kg-45kg-185kg

Grasa de jabón de litio Lithium greases



GREASE

ULTRAGREASE ALFA 2

ES Es una grasa para lubricación de larga duración bajo altas cargas y condiciones ambientales difíciles. Formulada con bases de aceites blancos medicinales e hidrocarburos sintéticos, reforzadas con aditivos y lubricantes sólidos para mejorar su rendimiento. Se utiliza un espesante de jabón complejo con alta resistencia a altas temperaturas.

Es un lubricante apto para contacto accidental con alimentos, clasificado como H1 por la NSF.

GB Grease with fully synthetic base for long life lubrication in difficult environmental conditions. It is formulated with synthetic hydrocarbon base and additives for improving its properties. A special high performance inorganic thickener is used. It contains PTFE. It is a lubricant accepted for incidental food contact, classified as H1.

FR Graisse à base entièrement synthétique pour lubrification de longue durée sous conditions environnementales difficiles. Formulée avec des bases d'hydrocarbures synthétiques et des additifs qui améliorent ses propriétés. Peut être utilisé comme épaississant inorganique spécial à haute prestations. Contient du PTFE. C'est un lubrifiant qui est valable en cas de contact accidentel avec les aliments, classé H1.

400g-5kg-20kg-45kg-185kg

Grasa sintética de teflón

Tefloned synthetic grease



ULTRAGREASE ATOX 2

ES Grasa con base totalmente sintética para lubricación de larga duración en condiciones ambientales difíciles. Formulada con bases de hidrocarburos sintéticos y aditivos mejoradores de sus propiedades. Se utiliza un espesante inorgánico especial de altas prestaciones. Contiene PTFE.

Es un lubricante apto para contacto accidental con alimentos, clasificado como H1 por la NSF.

GB Synthetic-based grease for high loads and long-lasting lubrication under difficult environmental conditions. Formulated with highly-refined base oil and synthetic hydrocarbons, reinforced with additives to improve its performance. An inorganic thickening agent is used, which is highly resistant to temperatures. It contains PTFE. It is a lubricant suitable for incidental contact with food, classified as H1.

FR Graisse à base synthétique pour des charges élevées et une lubrification de longue durée sous conditions environnementales difficiles. Formulée avec des bases d'hydrocarbures synthétiques et à haut raffinage et des additifs qui améliorent ses propriétés. Épaississant inorganique à haute résistance aux températures. Contient du PTFE. C'est un lubrifiant qui est valable en cas de contact accidentel avec les aliments, classé H1.

400g-5kg-20kg-45kg-185kg

Grasa alimenticia de alto rendimiento

High-performance food grade grease



ULTRAPLEX FG 0

ES Grasa con base sintética para altas cargas y lubricación de larga duración en condiciones ambientales difíciles. Formulada con bases de hidrocarburos sintéticos y de alto refino reforzados con aditivos mejoradores de sus propiedades. Se utiliza un espesante inorgánico con alta resistencia a la temperatura. Contiene PTFE.

Es un lubricante apto para contacto accidental con alimentos, clasificado como H1 por la NSF.

GB ULTRAPLEX FG 0 is grease for high loads and long-lasting lubrication under difficult environmental conditions. It is formulated with medicinal white oil base and synthetic hydrocarbons, reinforced with additives and solid lubricants to improve its performance. A complex soap thickening agent is used, which is highly resistant to temperatures. It is a lubricant suitable for incidental contact with food, classified as H1.

FR ULTRAPLEX FG 0 est une graisse pour la lubrification de longue durée capable de supporter des charges élevées et des conditions de travail difficiles. Formulée à base d'huiles blancs médicaux et d'hydrocarbures synthétiques, renforcée avec des additifs et des lubrifiants solides pour améliorer le rendement. Contient un épaississant de savon complexe très résistant aux températures élevées.

C'est un lubrifiant qui est valable en cas de contact accidentel avec les aliments, classe H1.

400g-5kg-20kg-45kg-185kg


Grasa alimenticia de alto rendimiento

High-performance food grade grease





QLC

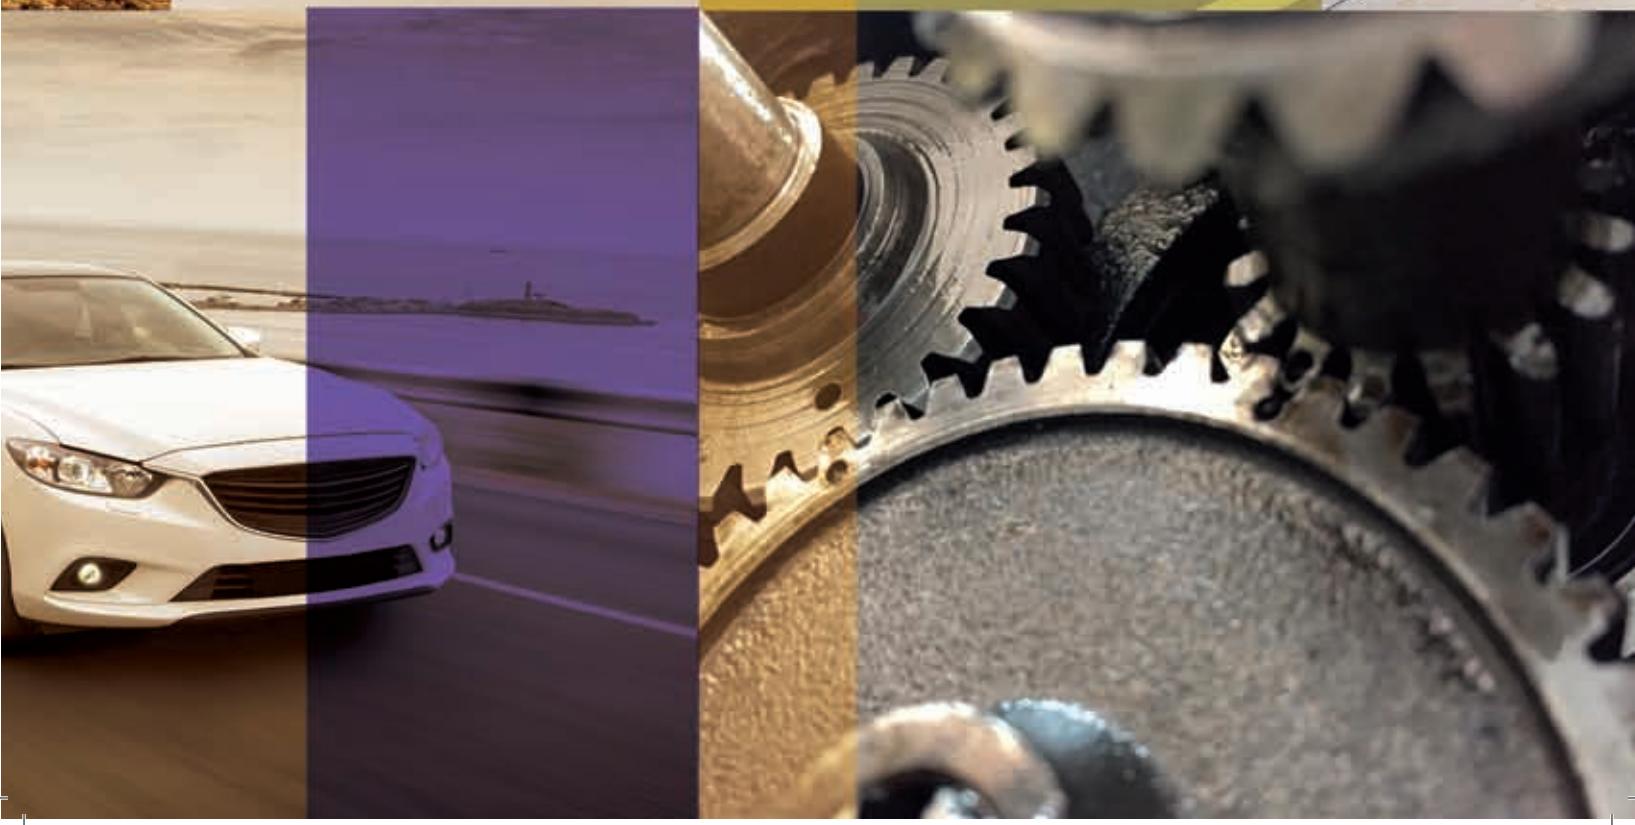



QLC Lubricants S.L.

Polígono Industrial Talluntxe II, Calle F-24
31110 NOAIN (Navarra)
Zaragoza (España-Spain)
Tel. (00 34) 976 10 98 70
Fax. (00 34) 976 10 98 71

www qlc com es



Distribuidor oficial: